
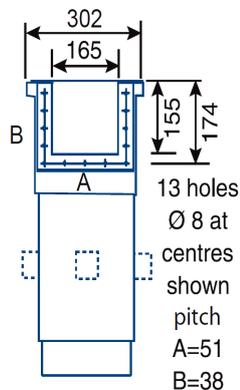
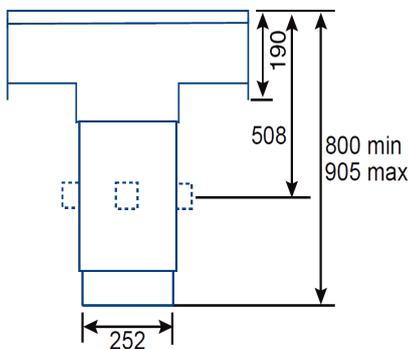



BROYEUR 904 DT

Modèle à double goulotte

Le broyeur 904 DT est la solution pour les cuisines, des bateaux mais aussi des hôtels, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, cantines scolaires et bien plus encore.
Le 904 DT a un avantage il peut traiter deux postes de travail en même temps et est muni d'un système d'inter-verrouillage.
Le 904 DT a une double goulotte idéale pour deux plans de travail

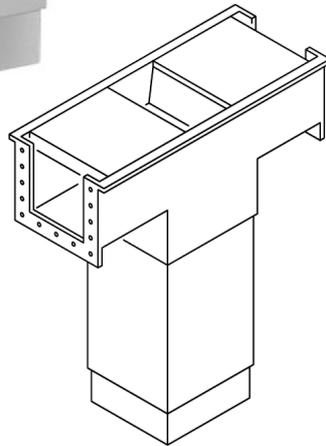


- Capacité de 1000 couverts par service.
- Moteur à induction de 1,5 HP, 1100 watts
- Voltage 230-1-50 / 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 16 A-1 phase / 6 A-3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Système d'inter verrouillage
- Hauteur réglable du broyeur
- Déflecteur métallique avec sécurité
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz *
- Accessoires en option
- Piège magnétique.
- Dimensions H800 -905 mm x L 800 mm x l 302 mm
- Dimensions packaging 800 mm x 500 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.440 m³
- Poids: 75 kg

Code produit	Modèle	Tension
F54 / 102	904 / 1 DT	1 PH
F54 / 122	904 / 3 DT	3 PH
VS / 167**	Magnetic cutlery saver	

BROYEUR 1204 DT

Modèle à double goulotte

Le broyeur 1204 DT est la solution pour les grandes cuisines, sur les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, cantines scolaires et bien plus encore.
Le 1204 DT a un avantages il peut traiter deux postes de travail en même temps et est muni d'un système d'inter-verrouillage.
Le 1204 DT à une double goulotte idéale pour deux plans de travail

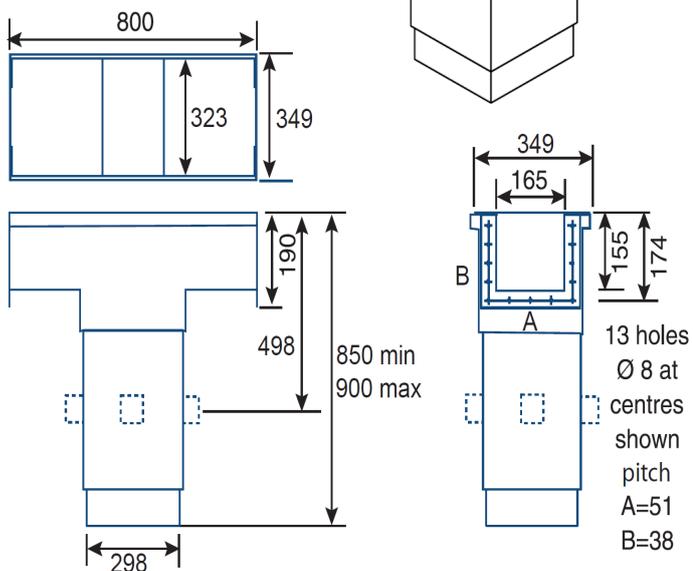


- Capacité de 1450 couverts par service.
- Moteur à induction de 3 HP, 2 200 watts
- Voltage 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 10 A 3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Système d'inter verrouillage
- Hauteur réglable du broyeur
- Déflecteur métallique avec sécurité
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz.*
- Accessoires en option
- Piège magnétique
- Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 342 mm
- Dimensions packaging 800 mm x 500 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.440 m³
- Poids: 92 kg

Code produit	Modèle	Tension
F54 / 222	1204 / 3 DT	3 PH
VS / 279**	Magnétique cutlery saver	


BROYEUR 1604 DT

Modèle à double goulotte

Le broyeur 1604 DT est la solution pour les cuisines, sur les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, cantines scolaires et bien plus encore.
Le 1604 DT a un avantages il peut traiter deux poste de travaille en même temps et est muni d'un système d'inter-verrouillage .
Le 1604 DT à une double goulotte idéal pour deux plan de travail

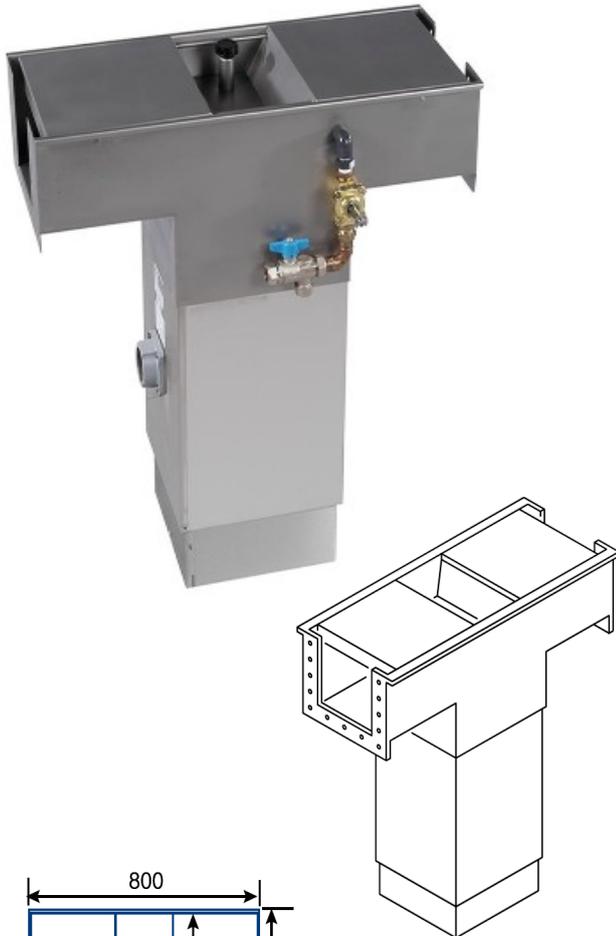

- Capacité de 1850 couverts par service.
- Moteur à induction de 5.5 HP, 4 000 watts
- Voltage 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 16 A 3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz.
- Accessoires en option
- Piège magnétique
- Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 349 mm
- Dimensions packaging 810 mm x 530 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.440 m³
- Poids: 100 kg

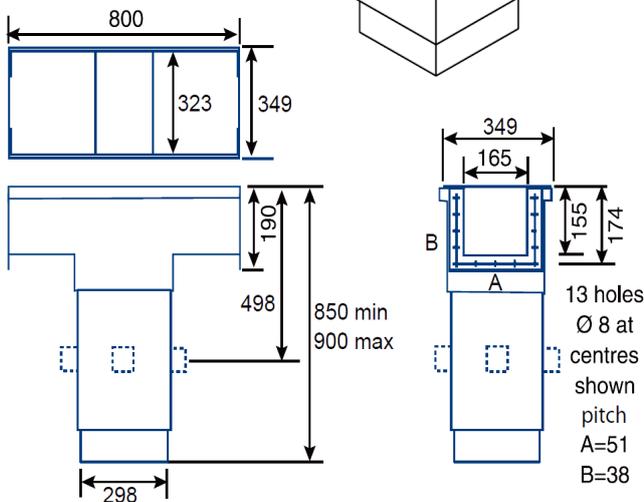

Code produit	Modèle	Tension
F54 / 322	1604 / 3 DT	3 PH
VS / 279**	Magnetic cutlery saver	