


## BROYEUR 904 ST

### Modèle à simple goulotte

Le broyeur 904 ST est la solution pour les cuisines des bateaux mais aussi des hôtels, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, cantines scolaires et bien plus encore. Le 904 ST est muni d'un système d'inter-verrouillage. Le 904 ST est un broyeur à simple goulotte



- Capacité de 1000 couverts par service.
- Moteur à induction de 1.1Kw
- Voltage 230-1-50 / 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 16 A-1 phase / 6 A-3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Système d'inter verrouillage
- Hauteur réglable du broyeur
- Déflecteur métallique avec sécurité
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz \*
- Accessoires en option
- Piège magnétique.
- Dimensions H800 -905 mm x L 551 mm x l 302 mm
- Dimensions packaging 690 mm x 500 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.400 m<sup>3</sup>
- Poids: 72 kg

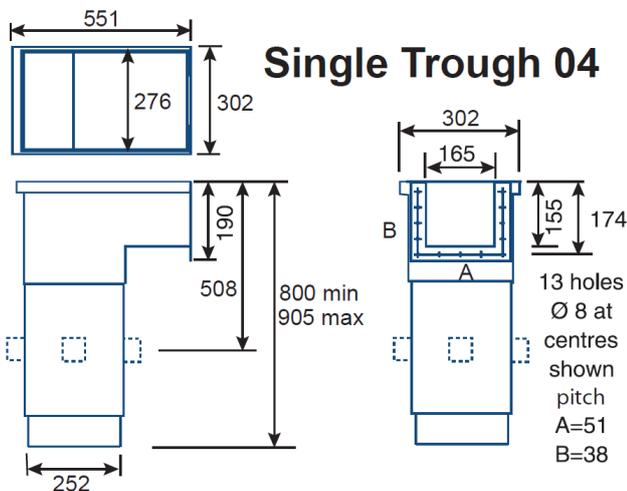

Code produit	Modèle	Tension
F54 /101	904 / 1 ST	1 HP
F54 /121	904 / 3 ST	3 HP
VS /279**	Magnetic cutlery saver	


## BROYEUR 1204 ST

### Modèle à simple goulotte


Le broyeur 1204 ST est la solution pour les grandes cuisines, sur les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, cantines scolaires et bien plus encore.

Le 1204 ST est muni d'un système d'inter-verrouillage.

Le 1204 ST est un broyeur à simple goulotte, grand volume.

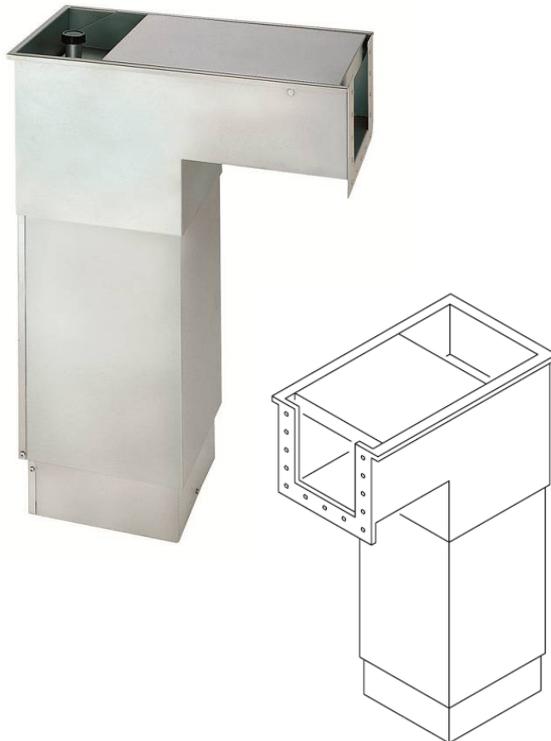

- Capacité de 1450 couverts par service.
- Moteur à induction de 3 HP, 2 200 watts
- Voltage 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 10 A 3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Système d'inter verrouillage
- Hauteur réglable du broyeur
- Déflecteur métallique avec sécurité
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz.\*
- Accessoires en option
- Piège magnétique
- Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 342 mm
- Dimensions packaging 800 mm x 500 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.440 m<sup>3</sup>
- Poids: 92 kg

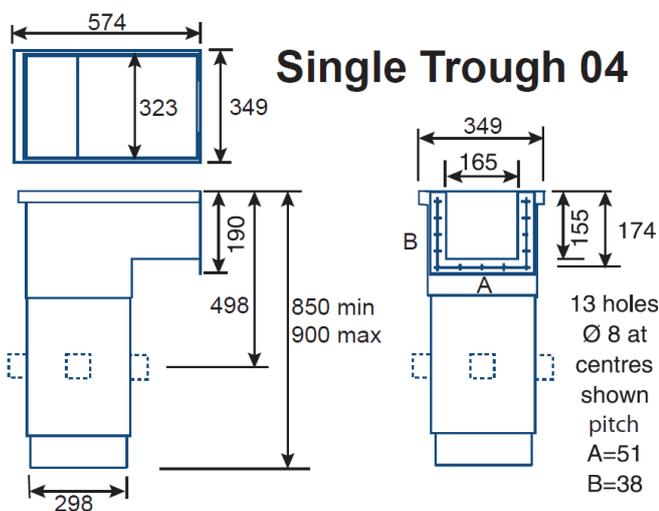


Code produit	Modèle	Tension
F54 /221	1204 / 3 ST	3 HP
VS /279**	Magnétique cutlery saver	


## BROYEUR 1604 ST

### Modèle à simple goulotte

Le broyeur 1604 ST est la solution pour les grandes cuisines, sur les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux, EHPAD, les cantines scolaires et bien plus encore.  
Le 1604 ST est muni d'un système d'inter-verrouillage.  
Le 1604 ST est un broyeur à simple goulotte très grand volume.

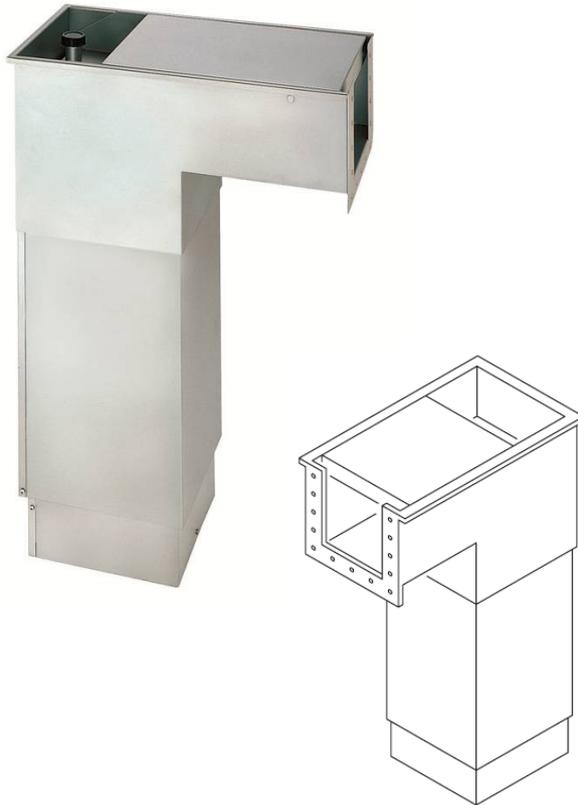

- Capacité de 1850 couverts par service.
- Moteur à induction de 5.5 HP, 4 000 watts
- Voltage 400-3-50 / 440-3-60
- Fusible 16 A 3 phases
- Couple élevé pour un usage intensif
- Chambre de broyage en acier inoxydable
- Disque de broyage en acier au chrome molybdène
- Couronne de broyage en acier nickel/chrome
- Double sens de rotation, commande manuelle
- Commande M/A par boîtier séparé en option IP 65
- Protection thermique du moteur
- Alimentation en eau par une électrovanne
- Pression minimum 0,4 bar
- Sécurité sur le couvercle de la trémie
- Vidange par tuyau de diamètre 54 mm
- Fréquence 50 / 60 hertz.
- Accessoires en option
- Piège magnétique
- Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 349 mm
- Dimensions packaging 810 mm x 530 mm x 1000 mm
- Volume packaging 0.440 m<sup>3</sup>
- Poids: 97 kg

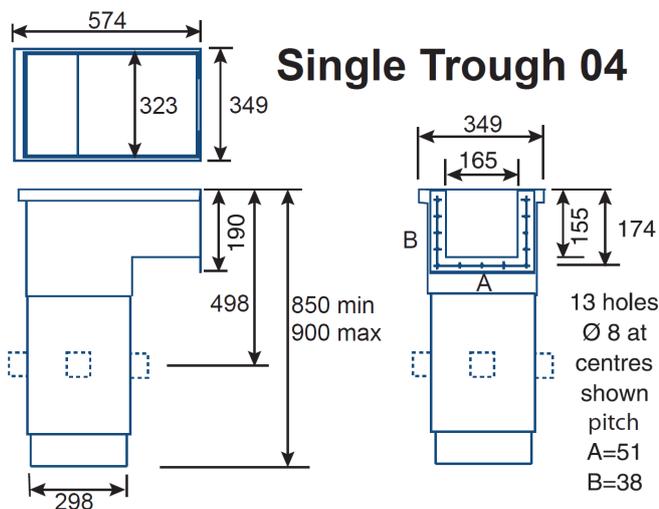

Code produit	Modèle	Tension
F54 /122	1604 / 3 DT	3 HP
VS /279**	Magnetic cutlery saver	